

Fiche technique

Gamme 68 Premium

La **gamme 68 mm** est une gamme de menuiserie extérieure bois isolante issue d'une fabrication traditionnelle.

Disponible pour



Fenêtres









Portes-fenêtres



Portes d'entrée



Coulissants

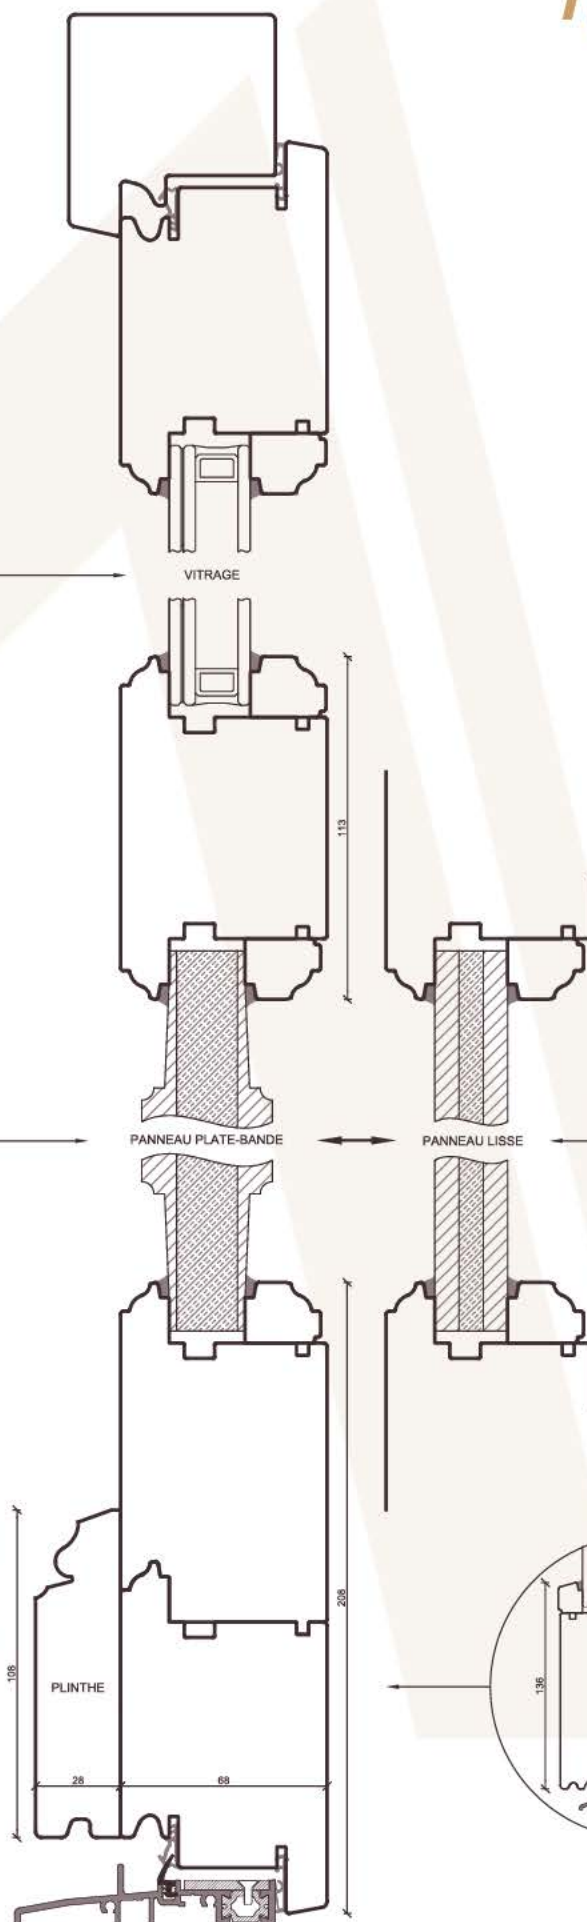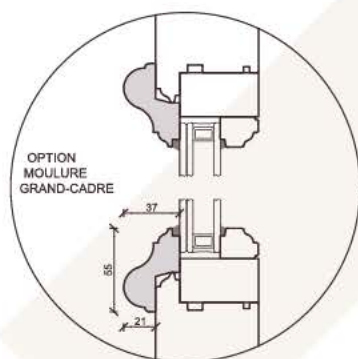

Caractéristiques

Menuiserie à recouvrement, assemblage profil/contre profil par tourillons, jeu de 4 mm.

Portes-fenêtres et portes sur seuil aluminium.



Menuiseries sur fiche

Dormant et ouvrant épaisseur 68 mm double joint.

Châssis fixe, un ou plusieurs vantaux en OF, OB ou coulissant à relevage.

Pièce d'appui droite ou arrondie (108 mm ou 128 mm) et jet d'eau dans la masse.

Quincaillerie MACO et ferrage OTLAV à réglage tridimensionnel (hors fiche rustique).



Menuiseries coulissantes

 Dormant épaisseur 164 mm et ouvrant épaisseur 68 mm.

 Coulissant à relevage.

Système à relevage serrure et seuil MACO.



4 essences de bois :

pin, exotique, mélèze, chêne.



Performances



Air-Eau-Vent

Classement AEV selon les normes
NF EN 12207, NF EN 12208, NF EN 12210

Fenêtres

A4-E7B-VC3

Portes-fenêtres

A4-E5B-VC3



Isolation thermique

Menuiseries sur fiche

 Uw à partir de 1,3

Menuiseries coulissantes

 Uw à partir de 1,5

naboco
LA MENUISERIE BOIS À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Options & finitions

Vitrage standard ou spécifique.

Petits bois collés, mortaisés ou incorporés dans le vitrage et châssis croisillons.

Finition peinture, lasure, bi-coloration.

Finition Naboco avec garantie bonne tenue de 10 ans pour les tons opaques et 6 ans pour les tons bois.



Menuiseries sur fiche

Dormant profil droit profil ou rénovation, largeur standard ou à la demande.

Fermeture à frappe ou mouton et gueule de loup (crémone rustique en applique ou espagnolette, fausse crémone), etc.

Fourrure, tapées, précadre

Menuiseries coulissantes

Dormant seuil aluminium ou pièce d'appui bois.