

Fiche technique

Gamme 57 Confort

La **gamme 57 mm** est une gamme de menuiserie extérieure bois isolante issue d'une fabrication traditionnelle.

Disponible pour



Fenêtres







Portes-fenêtres




Portes d'entrée




Fenêtres

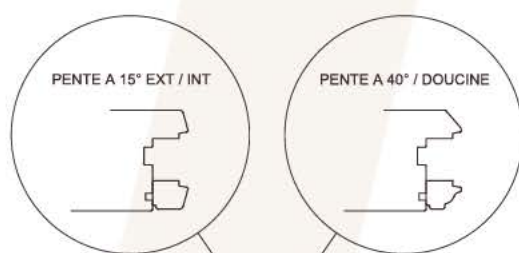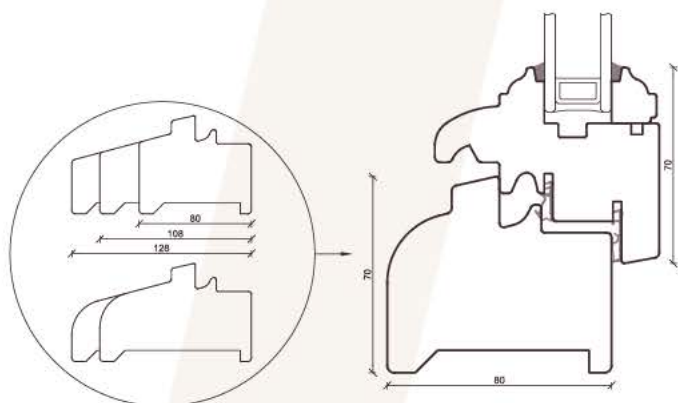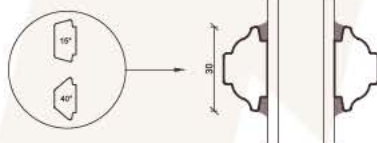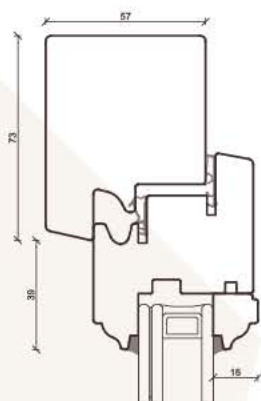


VARIANTES

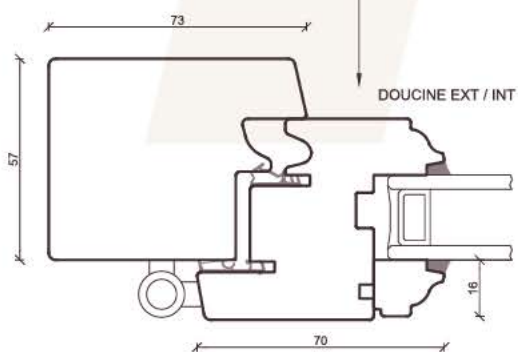



DOUCINE EXT / INT




OPTION
NOIX ET GUEULE DE LOUP

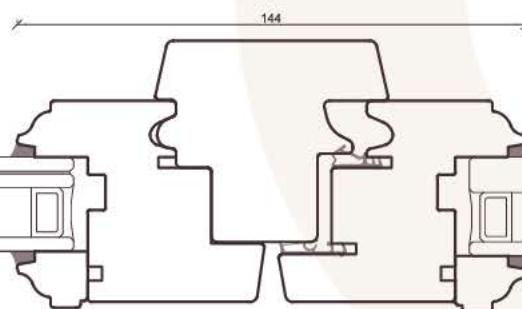

Portes d'entrée

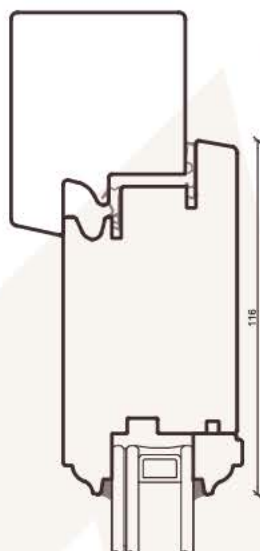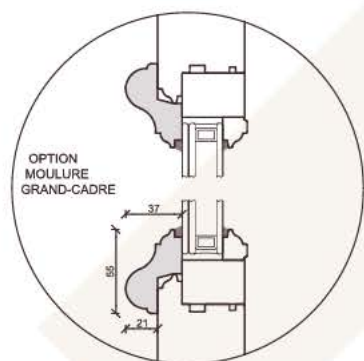





VITRAGE

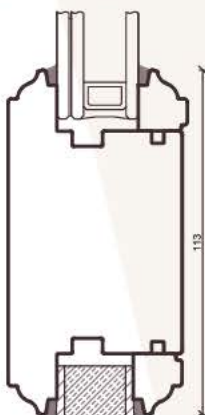

PANNEAU PLATE-BANDE

PANNEAU LISSE

OPTION PANNEAU DE RECOUVREMENT

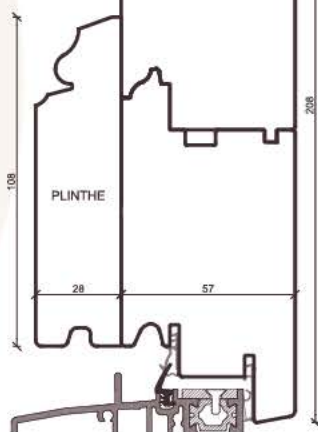

Caractéristiques

Menuiseries sur fiche

Dormant épaisseur 57 mm double joint.

Châssis fixe, un ou plusieurs vantaux de différentes formes et différents types de fermetures.

Menuiserie à recouvrement, assemblage profil/contre profil par tourillons, jeu de 4 mm.

Pièce d'appui droite ou arrondie (80 mm, 108 mm ou 128 mm) et jet d'eau dans la masse.

Portes-fenêtres et portes sur seuil aluminium.

Quincaillerie MACO et ferrage OTLAV à réglage tridimensionnel (hors fiche rustique).



4 essences de bois :

pin, exotique, mélèze, chêne.



Performances



Air-Eau-Vent

Classement AEV selon les normes
NF EN 12207, NF EN 12208, NF EN 12210

Fenêtres

A4-E7B-VC3

Portes-fenêtres

A4-E5B-VC3



Isolation thermique

Menuiseries sur fiche

Uw à partir de 1,4

Options & finitions

Vitrage standard ou spécifique.

Petits bois collés, mortaisés ou incorporés dans le vitrage

Finition peinture, lasure, bi-coloration.

Finition Naboco avec garantie bonne tenue de 10 ans pour les tons opaques et 6 ans pour les tons bois.



naboco
LA MENUISERIE BOIS À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Menuiseries sur fiche

Dormant droit ou rénovation, large standard ou à la demande.

Fermeture à frappe ou mouton et gueule de loup (crémone rustique en applique ou espagnolette), etc.

Fourrure, tapées, précadre